


Tarjeta PCI Express de Red de Fibra de 10GB con 2 Puertos de SFP+ Abiertos

Product ID: PEX20000SFPI

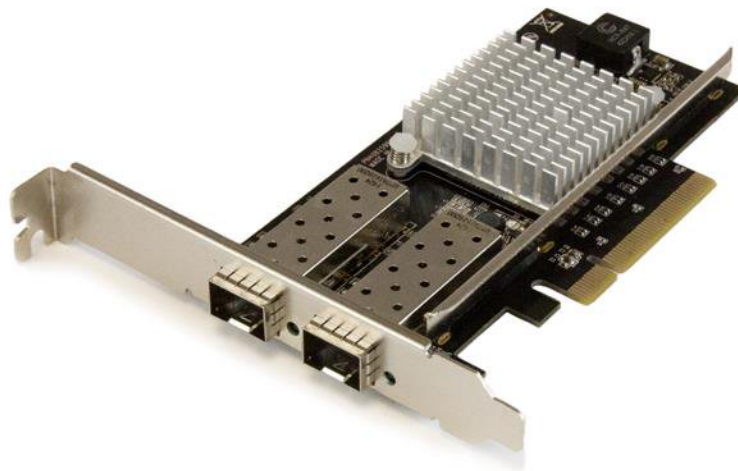

Obtenga conectividad rápida con un alto ancho de banda mediante esta económica tarjeta de red por fibra óptica. Agrega dos ranuras SFP+ abiertas a su servidor o estación de trabajo de alta potencia, lo cual constituye una forma fácil de conectar su servidor o su estación de trabajo a una red de 10 Gigabits (por fibra óptica), mediante sus módulos SFP+ preferidos.

Transfiera archivos a velocidades más rápidas

Las transferencias de archivos grandes, el contenido multimedia y un número creciente de usuarios de red crean presión constante para tener mayor ancho de banda en una infraestructura de red. Esta tarjeta de red NIC por fibra óptica le permite aprovechar al máximo la velocidad y estabilidad de una red de 10 Gigabits. La tarjeta NIC es compatible con transferencias de datos a hasta 10Gbps por puerto, o 20Gbps por puerto, en modo de dúplex completo.

Agregue conexiones en red escalables a su servidor o estación de trabajo

Esta tarjeta NIC por fibra óptica es compatible con transceptores 10 GbE SFP+, lo cual ofrece más opciones para la conexión de su computador directamente a una red de fibra óptica a distancias más largas.

La tarjeta incluye dos ranuras SFP+ abiertas, compatibles con los módulos SFP+ intercambiables, incluyendo el módulo de transceptor 10GBase-SR SFP+ por fibra óptica de StarTech.com (Ref. SKU: SFP10GSRST). Este permite la opción de utilizar los módulos que mejor se ajusten a los requisitos de su red, según el tipo de conector y la distancia. Los de StarTech.com constituyen una solución fiable para enlazar equipos de telecomunicaciones y comunicaciones de datos, como enrutadores y conmutadores.

Mejore la capacidad de su red

Esta tarjeta de red 10 Gigabit utiliza el chipset Intel® 82599, diseñado para ofrecer la potencia, el rendimiento y la mejor capacidad que se requieren para conexiones en red confiables con su servidor u computador. Este chip Intel ofrece muchas funciones y características avanzadas, como la tecnología Intel® Virtualization Technology para conectividad, compatibilidad con arranque de red PXE, así como con tramas Jumbo 15K.

El modelo PEX20000SFPI está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permite incorporar conectividad de red de 10 Gbps a los servidores de aplicaciones o ficheros, así como estaciones de trabajo de alto rendimiento
- Transmite a plena velocidad de red a 10 Gigabits a una terminal remota, a distancias más largas que las que permiten los cables de cobre
- Instalaciones seguras: conexión directa por fibra óptica, lo cual significa que no hay interferencias electromagnéticas, lo cual puede ser un problema en el caso de tarjetas de red RJ45
- Actualice su adaptador de red integrado a SFP+ 10 Gigabits, para una comunicación más rápida
- Cree una consola de edición de vídeo y audio, con acceso de 10Gbps al almacenamiento en red
- Ideal para sistemas integrados de monitorización industrial remota, así como vigilancia por vídeo a alta velocidad

Features

- Agregue dos ranuras 10GbE SPF+ a un servidor o estación de trabajo para una rápida conectividad a alto ancho de banda
- Chipset Intel 82599 con la tecnología Intel® Virtualization Technology para conectividad
- Hasta 20Gbps (dúplex completo) de ancho de banda por puerto
- Compatibilidad con arranque por red PXE
- Compatible con IEEE 802.3ae (10GBASE-LR/SR solo) e IEEE 802.3aq (10GBASE-LRM)
- Conforme a la especificación PCI Express Rev 2.0, al utilizar una ranura PCIe x8 (o superior)
- Compatible con la norma IEEE 802.1Q sobre etiquetado VLAN
- Compatible con la norma 802.3ad (adición de enlaces)
- Compatibilidad con tramas Jumbo de hasta 15K
- Perfil doble (soporte de perfil bajo incluido)

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	2
	Estándares Industriales	IEEE 802.3ae (solo 10GBASE-LR/SR), IEEE 802.3aq (10GBASE-LRM) PCI Express, Rev 2.0, mediante el uso de una ranura PCIe x8 (o superior)
	ID del Conjunto de Chips	Intel - 82599
	Interfaz	Fibra óptica (Ethernet 10 Gigabit)
	Tipo de Bus	PCI Express
	Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento	Jumbo Frame Support	9K max.
	Promiscuous Mode	Sí
	Protocolos Admitidos	IEEE 802.3ad (Link Aggregation) IEEE 802.3x (2005 Flow Control Support) IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
	Redes Compatibles	10 Gbps
	Soporte Full Duplex	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	20000 Mbps (20 Gbps) - Dúplex completo
	Conector(es)	Puertos Internos
Tipo(s) de Conector(es)		1 - PCI Express x8 Macho
Software	Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 (El software controlador para Windows solo es compatible en la versión de 64 bits) Linux 2.6.24 a 4.11.x <i>Solo versiones LTS</i>
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 20% ~ 80%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas	Altura del Producto	4.7 in [12 cm]
	Ancho del Producto	0.7 in [18 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	5.3 in [13.5 cm]
	Peso del Producto	3.6 oz [102 g]

Información de la Caja	Altura de la Caja	1.2 in [30 mm]
	Ancho de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
	Longitud de la Caja	6.7 in [17 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	6.3 oz [178 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Tarjeta para conexión PCIe 10GBase por fibra óptica 1 - Soporte de perfil bajo 1 - Guía Rápida de Instalación

Product appearance and specifications are subject to change without notice.