


Conversor Adaptador IDE ATA a SATA de 2,5in y 3,5 Pulgadas Solo Datos

Product ID: IDE2SAT25

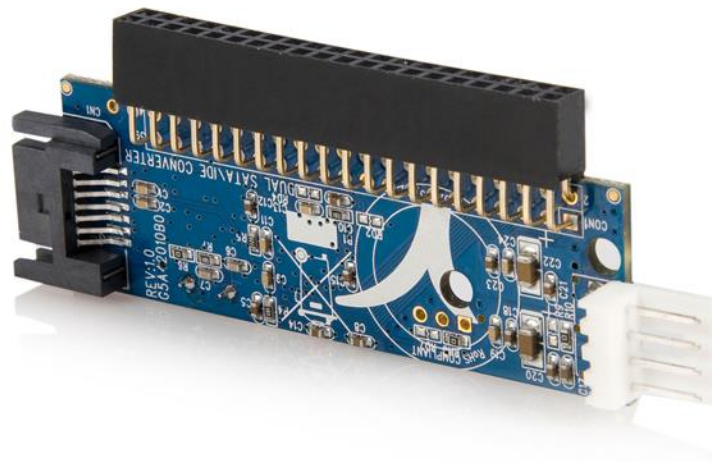

Este adaptador IDE aSATA permite convertir un conector IDE de 40 pines en un conector SATA, posibilitando la conexión de una unidad SATA (SATA, SATA II/SATA 300) de 2,5 o 3,5 pulgadas en vez de una unidad IDE. El Adaptador IDE a SATA se puede instalar en cualquier caja ya que requiere de un espacio mínimo sin entorpecer el flujo de aire.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permite conectar dispositivos SATA más modernos a placas base IDE más antiguas
- Permite reemplazar un disco duro IDE antiguo por uno SATA nuevo
- Una opción ideal para sistemas de factor de forma pequeño que no disponen de espacio suficiente para adaptadores/conversores

Features

- Compatible con la revisión 1.0 de la especificación SATA y con Ultra ATA-133
- Factor de forma compacto
- No requiere controladores ni software

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| | Warranty | Lifetime |
| Hardware | ID del Conjunto de Chips | JMicron - JM20330 |
| Rendimiento | Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 133 Mbps |
| Conector(es) | Tipo(s) de Conector(es) | 1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA) Hembra 1 - SATA (7 pines, datos) Conector 1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power) Macho |
| Software | Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required |
| Características Físicas | Altura del Producto | 0.4 in [9 mm] |
| | Ancho del Producto | 1.3 in [32 mm] |
| | Longitud del Producto | 3.1 in [80 mm] |
| | Peso del Producto | 0.4 oz [12 g] |
| Información de la Caja | Peso (de la Caja) del Envío | 0.5 lb [0.2 kg] |
| Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | 1 - Adaptador IDE a SATA 1 - Cable SATA 1 - Cable Y (LP4 a LP4 + SP4) 1 - Manual de Instrucciones |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.